


# 48V profiles



# ermes 48V

48V profiles

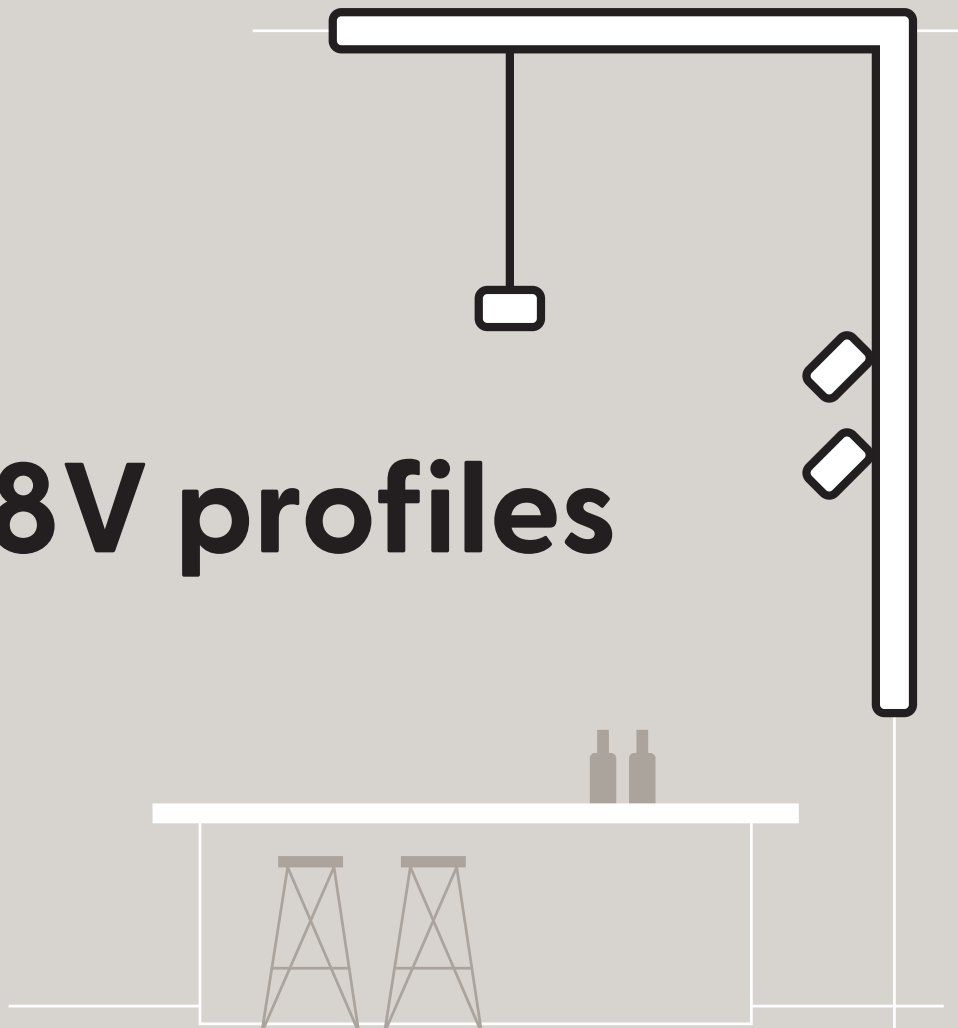

Fabas Luce concretizza la sua pluriennale esperienza nei settori tecnico e decorativo realizzando la nuova linea ERMES 48V che in un sistema riunisce i contenuti tecnologici e l'estetica del design minimale decorativo.

Fabas Luce concretises its many years of experience in the technical and decorative sectors by creating the new ERMES 48V line, which in one system brings together the technological contents and aesthetics of minimal decorative design.

Ermes è pensato per ogni contesto in cui la luce si rivela in modo discreto, perfetto per il mondo dell'arte e per il retail, si integra in qualsiasi tipo di vetrina orizzontale o verticale. La sua versatilità compositiva e la possibilità di integrare il sistema con sospensioni decorative lo rende indispensabile anche per il design della luce domestica, dove la luce accoglie e risolve.



Its compositional versatility and the possibility of integrating the system with decorative suspensions also makes it indispensable for designing domestic lighting, where light welcomes and solves.



Binario elettrificato a bassissima tensione, 48V DC, impiegabile in sospensione, a parete o a soffitto oppure, nella versione trimless, incassato nei controsoffitti. Realizzato in estruso d'alluminio verniciato a polvere, disponibile nelle misure 1m, 2m o 3m nei colori bianco o nero completo di angoli orizzontali e verticali. L'alimentatore prevede le funzionalità ON/ OFF e DALI da installare in remoto o integrato nel sistema.



Very low voltage electrified track, 48V DC, can be used suspended, on the wall or ceiling or, in the trimless version, recessed into false ceilings. Made of powder-coated extruded aluminium, available in 1m, 2m or 3m sizes in white or black complete with horizontal and vertical corners. The ballast provides ON/OFF and DALI functionality to be installed remotely or integrated into the system.



Extreme design flexibility is ensured by **the range of products available all of which are compatible with EVO STUCCHI tracks (tracks and related accessories excepted)**: opal screen for general lighting, multi-cell for controlled luminance solutions, and a wide range of adjustable spots with high quality CRI90 LEDs, in different powers and optics. Ermes is designed for any context where light reveals itself discreetly, perfect for the world of art and retail, it integrates into any type of horizontal or vertical showcase.

La collezione 48V vuole essere una soluzione flessibile e variegata sia in termini di strumenti ottici che di possibilità compositiva.

The 48V collection aims to be a flexible and varied solution both in terms of optical instruments and compositional possibilities.



Una estrema flessibilità progettuale è garantita dalla **gamma di prodotti disponibili che sono tutti compatibili con i binari EVO STUCCHI (ad eccezione dei binari e dei relativi accessori)**: schermo opale per l'illuminazione generale, multicella per le soluzioni a luminanza controllata, e un'ampia gamma di spot orientabili con led di alta qualità CRI90, in diverse potenze e ottiche.




# spotlight 6W-10W-27W

48V profiles







# spotlight 6W



16°



24°




34°

Grazie al suo design compatto Il faretto spot 6W ERMES per sistema profilo a 48V è un dispositivo di illuminazione progettato per essere montato su binari a 48V. Questo tipo di faretto è ideale per evidenziare particolari aree o oggetti in un ambiente. Disponibile con tre tipi di ottiche, due temperature di colore nella finitura o bianca o nera, On-Off e DALI.

Thanks to its compact design, the 6W ERMES spotlight for 48V profile system is a lighting device designed to be mounted on 48V tracks. This type of spotlight is ideal for highlighting particular areas or objects in an environment. Available with three types of optics, two color temperatures, in either white or black finishing, On-Off and DALI.

Input voltage	Amb. temp.	Power	Driver	CRI
48V DC	-20° +35°C	6W	Included	> 90

Code	Finishing	Color temperature	Beam	Lm Source	Lm System	Power pack type
<b>6525-73-253</b>	Bianco - White	2700K	16°	500	438	On/Off
<b>6525-73-256</b>	Bianco - White	2700K	16°	500	438	DALI
<b>6525-73-263</b>	Nero - Black	2700K	16°	500	438	On/Off
<b>6525-73-266</b>	Nero - Black	2700K	16°	500	438	DALI
<b>6525-73-353</b>	Bianco - White	2700K	24°	500	454	On/Off
<b>6525-73-356</b>	Bianco - White	2700K	24°	500	454	DALI
<b>6525-73-363</b>	Nero - Black	2700K	24°	500	454	On/Off
<b>6525-73-366</b>	Nero - Black	2700K	24°	500	454	DALI
<b>6525-73-453</b>	Bianco - White	2700K	34°	500	435	On/Off
<b>6525-73-456</b>	Bianco - White	2700K	34°	500	435	DALI
<b>6525-73-463</b>	Nero - Black	2700K	34°	500	435	On/Off
<b>6525-73-466</b>	Nero - Black	2700K	34°	500	435	DALI
<b>6525-72-253</b>	Bianco - White	3000K	16°	530	455	On/Off
<b>6525-72-256</b>	Bianco - White	3000K	16°	530	455	DALI
<b>6525-72-263</b>	Nero - Black	3000K	16°	530	455	On/Off
<b>6525-72-266</b>	Nero - Black	3000K	16°	530	455	DALI
<b>6525-72-353</b>	Bianco - White	3000K	24°	530	471	On/Off
<b>6525-72-356</b>	Bianco - White	3000K	24°	530	471	DALI
<b>6525-72-363</b>	Nero - Black	3000K	24°	530	471	On/Off
<b>6525-72-366</b>	Nero - Black	3000K	24°	530	471	DALI
<b>6525-72-453</b>	Bianco - White	3000K	34°	530	451	On/Off
<b>6525-72-456</b>	Bianco - White	3000K	34°	530	451	DALI
<b>6525-72-463</b>	Nero - Black	3000K	34°	530	451	On/Off
<b>6525-72-466</b>	Nero - Black	3000K	34°	530	451	DALI



Net weight  
0,10 Kg

210x115x50  
0,20 Kg

CE IP20 IK04


Energy Class **E**

Years Warranty **3**


# spotlight 10W




48V profiles



14°



32°




56°

Grazie al suo design compatto il faretto spot 10W ERMES per sistema profilo a 48V è un dispositivo di illuminazione progettato per essere montato su binari a 48V. Questo tipo di faretto è ideale per evidenziare particolari aree o oggetti in un ambiente. Disponibile tre tipi di ottiche, due temperature di colore, nella finitura o bianca o nera, On-Off e DALI.

Thanks to its compact design, the ERMES 6W spotlight for 48V profile system is a lighting device designed to be mounted on 48V tracks. This type of spotlight is ideal for highlighting particular areas or objects in a environment. Available with three types of optics, two color temperatures, in either white or black finishing, On-Off and DALI.

Input voltage	Amb. temp.	Power	Driver	CRI
48V DC	-20° +35°C	10W	Included	> 90

Code	Finishing	Color temperature	Beam	Lm Source	Lm System	Power pack type
<b>6525-83-253</b>	Bianco - White	2700K	14°	770	678	On/Off
<b>6525-83-256</b>	Bianco - White	2700K	14°	770	678	DALI
<b>6525-83-263</b>	Nero - Black	2700K	14°	770	678	On/Off
<b>6525-83-266</b>	Nero - Black	2700K	14°	770	678	DALI
<b>6525-83-453</b>	Bianco - White	2700K	32°	770	673	On/Off
<b>6525-83-456</b>	Bianco - White	2700K	32°	770	673	DALI
<b>6525-83-463</b>	Nero - Black	2700K	32°	770	673	On/Off
<b>6525-83-466</b>	Nero - Black	2700K	32°	770	673	DALI
<b>6525-83-653</b>	Bianco - White	2700K	56°	770	590	On/Off
<b>6525-83-656</b>	Bianco - White	2700K	56°	770	590	DALI
<b>6525-83-663</b>	Nero - Black	2700K	56°	770	590	On/Off
<b>6525-83-666</b>	Nero - Black	2700K	56°	770	590	DALI
<b>6525-82-253</b>	Bianco - White	3000K	14°	815	720	On/Off
<b>6525-82-256</b>	Bianco - White	3000K	14°	815	720	DALI
<b>6525-82-263</b>	Nero - Black	3000K	14°	815	720	On/Off
<b>6525-82-266</b>	Nero - Black	3000K	14°	815	720	DALI
<b>6525-82-453</b>	Bianco - White	3000K	32°	815	714	On/Off
<b>6525-82-456</b>	Bianco - White	3000K	32°	815	714	DALI
<b>6525-82-463</b>	Nero - Black	3000K	32°	815	714	On/Off
<b>6525-82-466</b>	Nero - Black	3000K	32°	815	714	DALI
<b>6525-82-653</b>	Bianco - White	3000K	56°	815	626	On/Off
<b>6525-82-656</b>	Bianco - White	3000K	56°	815	626	DALI
<b>6525-82-663</b>	Nero - Black	3000K	56°	815	626	On/Off
<b>6525-82-666</b>	Nero - Black	3000K	56°	815	626	DALI



Net weight  
0,20 Kg

210x115x50  
0,30 Kg


CE IP20 IK04

Energy Class **E**


3 Years Warranty



# spotlight 27W



16°




43°

Grazie al suo design compatto il faretto spot 27W ERMES per sistema profilo a 48V è un potente dispositivo di illuminazione progettato per essere montato su binari a 48V. Questo tipo di faretto è ideale per evidenziare particolari aree o oggetti in un ambiente. Disponibile con due tipi di ottiche, due temperature di colore nella finitura o bianca o nera, On-Off e DALI.

Thanks to its compact design, the 27W ERMES spotlight for 48V profile system is a powerful lighting device designed to be mounted on 48V tracks. This type of spotlight is ideal for highlighting particular areas or objects in an environment. Available with two types of optics, two color temperatures, in either white or black finishing, On-Off and DALI.

Input voltage	Amb. temp.	Power	Driver	CRI
48V DC	-20° +35°C	27W	Included	> 90

Code	Finishing	Color temperature	Beam	Lm Source	Lm System	Power pack type
<b>6525-93-253</b>	Bianco - White	2700K	16°	2700	2042	On/Off
<b>6525-93-256</b>	Bianco - White	2700K	16°	2700	2042	DALI
<b>6525-93-263</b>	Nero - Black	2700K	16°	2700	2042	On/Off
<b>6525-93-266</b>	Nero - Black	2700K	16°	2700	2042	DALI
<b>6525-93-553</b>	Bianco - White	2700K	43°	2700	1919	On/Off
<b>6525-93-556</b>	Bianco - White	2700K	43°	2700	1919	DALI
<b>6525-93-563</b>	Nero - Black	2700K	43°	2700	1919	On/Off
<b>6525-93-566</b>	Nero - Black	2700K	43°	2700	1919	DALI
<b>6525-92-253</b>	Bianco - White	3000K	16°	2820	2130	On/Off
<b>6525-92-256</b>	Bianco - White	3000K	16°	2820	2130	DALI
<b>6525-92-263</b>	Nero - Black	3000K	16°	2820	2130	On/Off
<b>6525-92-266</b>	Nero - Black	3000K	16°	2820	2130	DALI
<b>6525-92-553</b>	Bianco - White	3000K	43°	2820	2002	On/Off
<b>6525-92-556</b>	Bianco - White	3000K	43°	2820	2002	DALI
<b>6525-92-563</b>	Nero - Black	3000K	43°	2820	2002	On/Off
<b>6525-92-566</b>	Nero - Black	3000K	43°	2820	2002	DALI

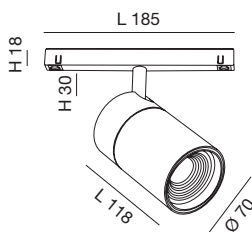

Net weight  
0,50 Kg

210x210x90  
0,70 Kg

CE IP20 IK04

Energy Class 2700K  
Energy Class 3000K  
3 Years Warranty


# opal light line

Modulo lineare LED progettato per l'utilizzo in tutti i profili del sistema ERMES. Diffusore in policarbonato opale, disponibile in tre lunghezze, due temperature di colore, On-Off o DALI. Il modulo può essere integrato con gli altri apparecchi della famiglia Ermes, rendendolo versatile per diverse applicazioni (residenziali, commerciali, industriali). In particolare l'utilizzo combinato con i moduli angolari permette di creare configurazioni di illuminazione altamente personalizzate e adattabili a qualsiasi esigenza.


LED linear module designed for use in all ERMES system profiles. Opal polycarbonate diffuser, available in three lengths, two color temperatures, On-Off or DALI. The module can be integrated with other devices of the Ermes family, making it versatile for different applications (residential, commercial, industrial). In particular, the combined use with the corner modules allows you to create highly customized lighting configurations that can be adapted to any need.

48V profiles

# opal light line 10W



Code	Finishing	Length mm	Color temperature	Optic	Lm Source	Lm System	Power pack type
<b>6525-63-363</b>	Nero - Black	305	2700K	Diffuser	1118	496	On/Off
<b>6525-63-366</b>	Nero - Black	305	2700K	Diffuser	1118	496	DALI
<b>6525-62-363</b>	Nero - Black	305	3000K	Diffuser	1240	530	On/Off
<b>6525-62-366</b>	Nero - Black	305	3000K	Diffuser	1240	530	DALI



Net weight  
0,17 Kg

60x340x60  
0,24 Kg


CE IP20 IK04

Energy Class 2700K

Energy Class 3000K

3 Years Warranty


# opal light line 20W



Code	Finishing	Length mm	Color temperature	Optic	Lm Source	Lm System	Power pack type
<b>6525-63-663</b>	Nero - Black	605	2700K	Diffuser	2236	992	On/Off
<b>6525-63-666</b>	Nero - Black	605	2700K	Diffuser	2236	992	DALI
<b>6525-62-663</b>	Nero - Black	605	3000K	Diffuser	2480	1061	On/Off
<b>6525-62-666</b>	Nero - Black	605	3000K	Diffuser	2480	1061	DALI

Input voltage	Amb. temp.	Power	Driver	CRI
48V DC	-20° +35°C	20W	Included	> 90

48V profiles




Net weight  
0,30 Kg  
65x65x645  
0,40 Kg

CE IP20 IK04


Energy Class 2700K  
 Energy Class 3000K  
 3 Years Warranty

# opal light line 40W



Input voltage	Amb. temp.	Power	Driver	CRI
48V DC	-20° +35°C	40W	Included	> 90

Code	Finishing	Length mm	Color temperature	Optic	Lm Source	Lm System	Power pack type
<b>6525-63-163</b>	Nero - Black	1205	2700K	Diffuser	4472	1984	On/Off
<b>6525-63-166</b>	Nero - Black	1205	2700K	Diffuser	4472	1984	DALI
<b>6525-62-163</b>	Nero - Black	1205	3000K	Diffuser	4960	2122	On/Off
<b>6525-62-166</b>	Nero - Black	1205	3000K	Diffuser	4960	2122	DALI

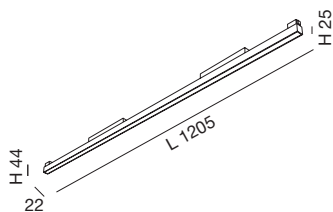

Net weight  
0,60 Kg

65x65x1245  
0,80 Kg


CE IP20 IK04

Energy Class 2700K

Energy Class 3000K

3 Years Warranty


# external corner



48V profiles



Input voltage	Amb. temp.	Power	Driver	CRI
48V DC	-20° +35°C	20W	Included	> 90

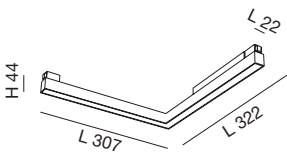

Code	Finishing	Angle	Color temperature	Optic	Lm Source	Lm System	Power pack type
<b>6525-43-163</b>	Nero - Black	External	2700K	Diffuser	2236	992	On/Off
<b>6525-43-166</b>	Nero - Black	External	2700K	Diffuser	2236	992	DALI
<b>6525-42-163</b>	Nero - Black	External	3000K	Diffuser	2480	1061	On/Off
<b>6525-42-166</b>	Nero - Black	External	3000K	Diffuser	2480	1061	DALI

Net weight  
0,30 Kg


340x360x60  
0,40 Kg

CE IP20 IK04


Energy Class 2700K

Energy Class 3000K

3 Years Warranty



Input voltage	Amb. temp.	Power	Driver	CRI
48V DC	-20° +35°C	20W	Included	> 90

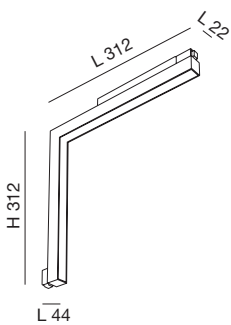

Code	Finishing	Angle	Color temperature	Optic	Lm Source	Lm System	Power pack type
<b>6525-43-263</b>	Nero - Black	Internal	2700K	Diffuser	2236	992	On/Off
<b>6525-43-266</b>	Nero - Black	Internal	2700K	Diffuser	2236	992	DALI
<b>6525-42-263</b>	Nero - Black	Internal	3000K	Diffuser	2480	1061	On/Off
<b>6525-42-266</b>	Nero - Black	Internal	3000K	Diffuser	2480	1061	DALI

Net weight  
0,30 Kg

340x360x60  
0,40 Kg

CE IP20 IK04

Energy Class 2700K

Energy Class 3000K

3 Years Warranty

# light line with optics


Modulo lineare LED progettato per l'utilizzo in tutti i profili del sistema ERMES. Realizzati con un sistema lineare multicella, questi moduli garantiscono una luminanza controllata con un UGR < di 10. Disponibile in due lunghezze, due temperature di colore On-Off o DALI. Il modulo può essere integrato con gli altri apparecchi della famiglia Ermes, rendendolo versatile per diverse applicazioni (residenziali, commerciali, industriali) permettendo di creare configurazioni di illuminazione altamente personalizzate e adattabili a qualsiasi esigenza.

LED linear module designed for use in all ERMES system profiles. Made with a multi-cell linear system, these modules guarantee controlled luminance with a UGR < 10. Available in two lengths, two color temperatures, On-Off or DALI. The module can be integrated with the other devices of the Ermes family, making it versatile for different applications (residential, commercial, industrial) allowing you to create highly personalized lighting configurations that can be adapted to any need.

48V profiles





# light line with optics



Input voltage	Amb. temp.	Driver	CRI	UGR
48V DC	-20° +35°C	Included	> 90	< 10

Code	Finishing	Length mm	Color temperature	Beam	Power	Lm Source	Lm System	Power pack type
<b>6525-33-363</b>	Nero - Black	328	2700K	24°	14W	1360	956	On/Off
<b>6525-33-366</b>	Nero - Black	328	2700K	24°	14W	1360	956	DALI
<b>6525-32-363</b>	Nero - Black	328	3000K	24°	14W	1506	1047	On/Off
<b>6525-32-366</b>	Nero - Black	328	3000K	24°	14W	1506	1047	DALI
<b>6525-33-663</b>	Nero - Black	652	2700K	24°	28W	2720	1912	On/Off
<b>6525-33-666</b>	Nero - Black	652	2700K	24°	28W	2720	1912	DALI
<b>6525-32-663</b>	Nero - Black	652	3000K	24°	28W	3012	2094	On/Off
<b>6525-32-666</b>	Nero - Black	652	3000K	24°	28W	3012	2094	DALI

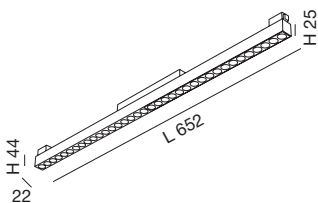

Net weight  
0,20 Kg  
0,40 Kg

60x60x345 - 0,40 Kg  
60x65x700 - 0,80 Kg

CE IP20 IK05

Energy Class **F**

3 Years Warranty

# track H27,4

Sistema di profili elettrificati in alluminio a 48V. Installabile a plafone e sospensione, sia a soffitto che a parete. Può essere equipaggiato in qualsiasi punto del binario da apparecchi per luce lineare e puntuale grazie ad un semplice sistema di fissaggio meccanico. L'altezza dei binari è di solo mm 27,4. I binari sono già forniti di tappi di chiusura e copertura.


48V electrified aluminium profile system. It can be installed on the ceiling and suspended, both on the ceiling and on the wall. It can be equipped at any point of the track with luminaires for linear and punctual light with a simple mechanical fixing system. The height of the tracks is only 27.4 mm. The tracks are already supplied with end caps and cover

48V profiles



Input voltage	Cover end caps
48V DC	Included


Code	Finishing	Height mm	Length mm
<b>6525-05-110</b>	Bianco - White	27,4	1000
<b>6525-05-120</b>	Bianco - White	27,4	2000
<b>6525-05-130</b>	Bianco - White	27,4	3000
<b>6525-06-110</b>	Nero - Black	27,4	1000
<b>6525-06-120</b>	Nero - Black	27,4	2000
<b>6525-06-130</b>	Nero - Black	27,4	3000










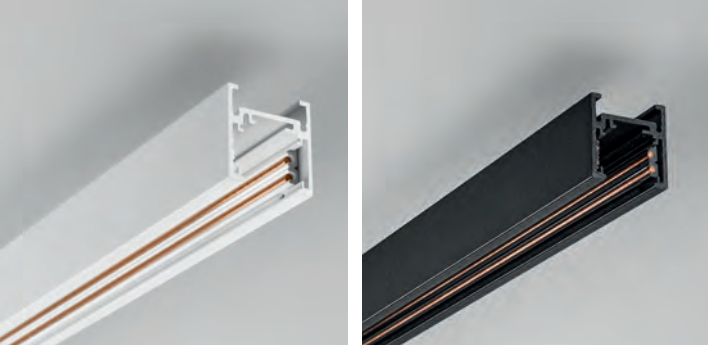













Net weight  
0,70 Kg/m

CE III IP20 IK06

3  
Years  
Warranty



ACCESSORIES		Code	Finishing	Dimensions mm	Description
		<b>6525-05-100</b>	Bianco - White	65 x 65 x 27,4	Giunto a L meccanico L joint
		<b>6525-06-100</b>	Nero - Black		
		<b>6525-05-101</b>	Bianco - White	80 x 65 x 27,4	Giunto a T meccanico T joint
		<b>6525-06-101</b>	Nero - Black		
		<b>6525-50-001</b>	Nero - Black	L 80 x 23 x H 6	Giunto meccanico Mechanical feed
		<b>6525-55-001</b>	Bianco - White	26 x 27,4	Kit tappi di chiusura End cap kit
		<b>6525-56-001</b>	Nero - Black		
		<b>6525-55-005</b>	Bianco - White	25 x 1500	Cover Cover
		<b>6525-56-005</b>	Nero - Black		
		<b>6525-55-006</b>	Bianco - White	L 81 x H 18	Testata di alimentazione Power feeder unit
		<b>6525-56-006</b>	Nero - Black		
		<b>6525-55-007</b>	Bianco - White	L 83 x H 18	Giunto elettrico lineare Linear joint feed
		<b>6525-56-007</b>	Nero - Black		
		<b>6525-55-008</b>	Bianco - White	130 x 130 x H 18	Giunto elettrico flessibile Flexible joint feed
		<b>6525-56-008</b>	Nero - Black		
		<b>6525-55-009</b>	Bianco - White	Ø 50 x 20 Cavo acciaio L 2 m Steel wire L 2 m	Kit sospensione Suspension kit
		<b>6525-56-009</b>	Nero - Black		
		<b>6525-55-010</b>	Bianco - White	80 x 80 x 22 Cavo L 3 m Cable L 3 m	Rosone per kit sospensione Ceiling cup for suspension kit
		<b>6525-56-010</b>	Nero - Black		
		<b>6525-55-013</b>	Bianco - White	230 x 130 x 18	Giunto elettrico a T T electrical joint
		<b>6525-56-013</b>	Nero - Black		

# track H54


Sistema di profili elettrificati in alluminio a 48V. Installabile a plafone e sospensione, sia a soffitto che a parete. Può essere equipaggiato in qualsiasi punto del binario da apparecchi per luce lineare e puntuale grazie ad un semplice sistema di fissaggio meccanico. L'altezza dei binari è di solo mm 54 mm. I binari sono già forniti di tappi di chiusura e copertura.

48V electrified aluminium profile system. It can be installed on the ceiling and suspended, both on the ceiling and on the wall. It can be equipped at any point of the track with luminaires for linear and punctual light with a simple mechanical fixing system. The height of the tracks is only 54 mm. The tracks are already supplied with end caps and cover.

48V profiles



Input voltage	Cover end caps
48V DC	Included


















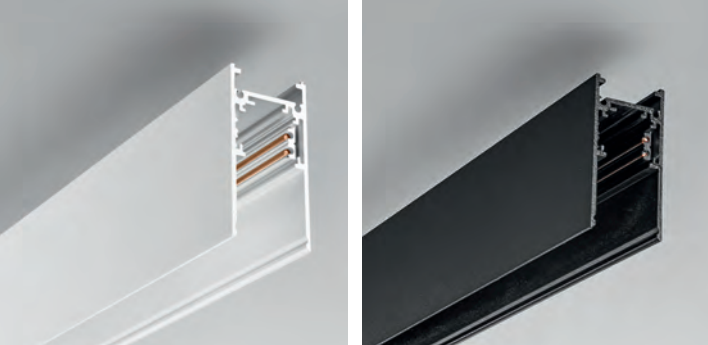







Code	Finishing	Height mm	Length mm
<b>6525-05-210</b>	Bianco - White	54	1000
<b>6525-05-220</b>	Bianco - White	54	2000
<b>6525-05-230</b>	Bianco - White	54	3000
<b>6525-06-210</b>	Nero - Black	54	1000
<b>6525-06-220</b>	Nero - Black	54	2000
<b>6525-06-230</b>	Nero - Black	54	3000

Net weight  
1,00 Kg/m

CE III IP20 IK06

3  
Years  
Warranty



ACCESSORIES		Code	Finishing	Dimensions mm	Description
		<b>6525-05-200</b>	Bianco - White	65 x 65 x 54	Giunto a L meccanico L joint
		<b>6525-06-200</b>	Nero - Black		
		<b>6525-05-201</b>	Bianco - White	80 x 65 x 54	Giunto a T meccanico T joint
		<b>6525-06-201</b>	Nero - Black		
		<b>6525-50-001</b>	Nero - Black	L 80 x 23 x H 6	Giunto meccanico Mechanical feed
		<b>6525-55-002</b>	Bianco - White	26 x 52	Kit tappi di chiusura End cap kit
		<b>6525-56-002</b>	Nero - Black		
		<b>6525-55-004</b>	Bianco - White	24 x 1500	Cover Cover
		<b>6525-56-004</b>	Nero - Black		
		<b>6525-55-006</b>	Bianco - White	L 81 x H 18	Testata di alimentazione Power feeder unit
		<b>6525-56-006</b>	Nero - Black		
		<b>6525-55-007</b>	Bianco - White	L 83 x H 18	Giunto elettrico lineare Linear joint feed
		<b>6525-56-007</b>	Nero - Black		
		<b>6525-55-008</b>	Bianco - White	130 x 130 x H 18	Giunto elettrico flessibile Flexible joint feed
		<b>6525-56-008</b>	Nero - Black		
		<b>6525-55-009</b>	Bianco - White	Ø 50 x 20 Cavo acciaio L 2 m Steel wire L 2 m	Kit sospensione Suspension kit
		<b>6525-56-009</b>	Nero - Black		
		<b>6525-55-010</b>	Bianco - White	80 x 80 x 22 Cavo L 3 m Cable L 3 m	Rosone per kit sospensione Ceiling cup for suspension kit
		<b>6525-56-010</b>	Nero - Black		
		<b>6525-55-013</b>	Bianco - White	230 x 130 x 18	Giunto elettrico a T T electrical joint
		<b>6525-56-013</b>	Nero - Black		

# track recessed

Sistema di profili elettrificati in alluminio a 48V. Installabile ad incasso, sia a soffitto che a parete. Può essere equipaggiato in qualsiasi punto del binario da apparecchi per luce lineare e puntuale grazie ad un semplice sistema di fissaggio meccanico. La profondità dei binari è di solo mm 54. I binari sono già forniti di tappi di chiusura e copertura.


48V electrified aluminium profile system. It can be recessed, both on the ceiling and on the wall. It can be equipped at any point of the track with luminaires for linear and punctual light with a simple mechanical fixing system. The depth of the tracks is only 54 mm. The tracks are already supplied with end caps and cover.

48V profiles



Input voltage	Cover end caps
48V DC	Included


Code	Finishing	Height mm	Length mm
<b>6525-05-310</b>	Bianco - White	54	1000
<b>6525-05-320</b>	Bianco - White	54	2000
<b>6525-05-330</b>	Bianco - White	54	3000
<b>6525-06-310</b>	Nero - Black	54	1000
<b>6525-06-320</b>	Nero - Black	54	2000
<b>6525-06-330</b>	Nero - Black	54	3000









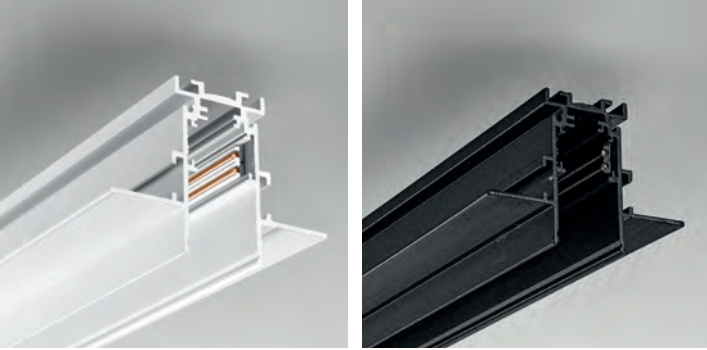






Net weight  
1,35 Kg/m

CE III IP20 IK06

3  
Years  
Warranty



ACCESSORIES

ACCESSORIES		Code	Finishing	Dimensions mm	Description
		<b>6525-05-300</b>	Bianco - White	65 x 65 x 54	Giunto a L meccanico L joint
		<b>6525-06-300</b>	Nero - Black		
		<b>6525-50-002</b>	Nero - Black	L 80 x 13 x H 4	Giunto meccanico Mechanical feed
		<b>6525-55-003</b>	Bianco - White	26 x 54	Kit tappi di chiusura End cap kit
		<b>6525-56-003</b>	Nero - Black		
		<b>6525-55-004</b>	Bianco - White	24 x 1500	Cover Cover
		<b>6525-56-004</b>	Nero - Black		
		<b>6525-55-006</b>	Bianco - White	L 81 x H 18	Testata di alimentazione Power feeder unit
		<b>6525-56-006</b>	Nero - Black		
		<b>6525-55-007</b>	Bianco - White	L 83 x H 18	Giunto elettrico lineare Linear joint feed
		<b>6525-56-007</b>	Nero - Black		
		<b>6525-55-008</b>	Bianco - White	130 x 130 x H 18	Giunto elettrico flessibile Flexible joint feed
		<b>6525-56-008</b>	Nero - Black		





# power supply

## Alimentatori 48V da posizionare all'interno del binario

### 48V power supplies to be placed inside the track

Questi due alimentatori che forniscono ai binari la tensione a 48V, da 100W o 250W, sono da utilizzare quando si vuole integrare nel binario anche l'alimentatore. Questi alimentatori sono equipaggiati con un cavo a 4 poli dalla lunghezza di 3 m. Due poli sono per collegare l'alimentatore alla rete 220/240V AC e i restanti due poli sono da utilizzare per una eventuale connessione alla linea DALI.

These two power supplies which supply the tracks with 48V voltage, 100W or 250W, are to be used when you also want to integrate the power supply into the track. These power supplies are equipped with a 4-pole cable with a length of 3 m. Two poles are for connecting the power supply to the 220/240V AC network and the remaining two poles are to be used for a possible connection to the DALI line.

	Code	Finishing	Dimensions mm	Power	Power pack type	IP
	<b>6301-08-012</b>	Nero - Black	H 44 x 268	48V 250W Constant Voltage to be integrated inside the track	On/Off	IP20
	<b>6301-08-015</b>	Bianco - White				
	<b>6301-08-014</b>	Nero - Black	H 19 x 298	48V 100W Constant Voltage to be integrated inside the track	On/Off	IP20
	<b>6301-08-017</b>	Bianco - White				

Forniti con cavo 4 poli per eventuale connessione DALI – Lunghezza cavo m 3.  
Supplied with 4-pin cable for possible DALI connection – Cable length m 3.

## Alimentatore 48V dimmerabile push, esterno, per sospensioni

### 48V dimmable push power supply, external, for suspensions

Solo per sospensione cilindrica / Only for cylindrical suspension: 6525-22-503 / 6525-22-603


Solo per sospensione modulare 8W / Only for 8W modular suspension: 6525-55-016 / 6525-56-016

Solo per sospensione modulare 14W / Only for 14W modular suspension: 6525-55-017 / 6525-56-017

Questo alimentatore che fornisce ai binari la tensione a 48V da 75W è da utilizzare esclusivamente per dimmerare push le sospensioni.

Dovrà essere posizionato esternamente ai binari in un vano dedicato.

This power supply, which supplies the tracks with a 48V voltage of 75W, is to be used exclusively for push dimming the suspensions. It must be placed outside the tracks in a dedicated compartment.

	Code	Finishing	Dimensions mm	Power	Power pack type	IP
	<b>6301-08-013</b>	Ivory	H 35 x 210	48V 75W Constant Voltage	Dimmer Push **	IP20

\*\* To be Installed outside the track






## Alimentatori 48V da posizionare all'esterno del binario

### 48V power supplies to be placed outside the track

Questi due alimentatori che forniscono ai binari la tensione a 48V, da 96W o 150W, sono da utilizzare quando si vuole alimentare i binari esternamente. Dovranno essere posizionati esternamente ai binari in un vano dedicato.

These two power supplies, which supply the tracks with 48V voltage, 96W or 150W, are to be used when you also want to integrate the power supply into the track. They must be placed outside the tracks in a dedicated compartment.



	Code	Finishing	Dimensions mm	Power	Power pack type	IP
	<b>6301-08-002</b>	Metal	199 x 63 x 35,5	48V 96W Costant Voltage MM SELV	ON/OFF	IP65
	<b>6301-08-003</b>	Metal	219 x 63 x 35,5	48V 150W Costant Voltage MM SELV	ON/OFF	IP65
	<b>6301-08-006</b>	Metal	244 x 68 x 39	48V 240W Costant Voltage MM SELV	ON/OFF	IP65

## Master DALI Casambi

### Master DALI Casambi

Questo prodotto è un dispositivo master DALI per applicazioni monomaster CASAMBI, controllato da Bluetooth, sviluppato per controllare lampade DALI, da dispositivi mobili e app Casambi. Permette di collegare fino a 64 lampade DALI su binario, ripartite fino ad 8 gruppi (4 su una rete Casambi Classic) o in broadcast tutte contemporaneamente (in base al profilo caricato). Il controllo delle lampade è effettuato tramite comandi DALI di gruppo: ogni lampada risponderà ai comandi relativi al proprio gruppo di assegnazione. Disponibili fixtures per il funzionamento: in broadcast, controllo di 8 gruppi, controllo di 4 gruppi con comando TW. Il dispositivo ha un consumo di 8W e una corrente di uscita di 180mA.

This product is a DALI master device for CASAMBI monomaster applications, controlled by Bluetooth, developed to control DALI lamps, from mobile devices and Casambi apps. It allows you to connect up to 64 DALI lamps on track, divided into up to 8 groups (4 on a Casambi Classic network) or in broadcast all at the same time (depending on the profile loaded). The control of the lamps is carried out via group DALI commands: each lamp will respond to the commands related to its assigned group. Fixtures are available for operation: in broadcast, 8-group control, 4-group control with TW command. The device has a power consumption of 8W and an output current of 180mA.


	Code	Finishing	Dimensions mm	Total Power Absorbed	IP
	<b>6101-50-109</b>	Bianco - White	H 58 x 143	8W	IP20
	<b>6101-50-110</b>	Nero - Black			

# cylindrical suspension


Questo apparecchio a sospensione LED è stato progettato per l'utilizzo in tutti i profili del sistema ERMES. Il circuito integrato a LED da 7,5 W è protetto da un disco di policarbonato opale. La classica forma a cilindro lo rende ideale per essere utilizzato per illuminare ambienti residenziali o dovunque sia richiesta una linea minimalista e moderna. Disponibile in due finiture di colore. On-Off, DALI, Dimmer Push.

Suspension LED light which has been designed for use in all profiles of our ERMES system. The 7.5W LED integrated circuit is protected by an opal polycarbonate disc. The classic cylinder shape makes it ideal to be used to illuminate residential environments or wherever a minimalist and modern line is required. Available in two color finishing. On-Off, DALI, Dimmer Push.


48V profiles



Per accorciare, inserisci il cavo nell'apposita scatola.  
To shorten, insert the cable into the cable box.

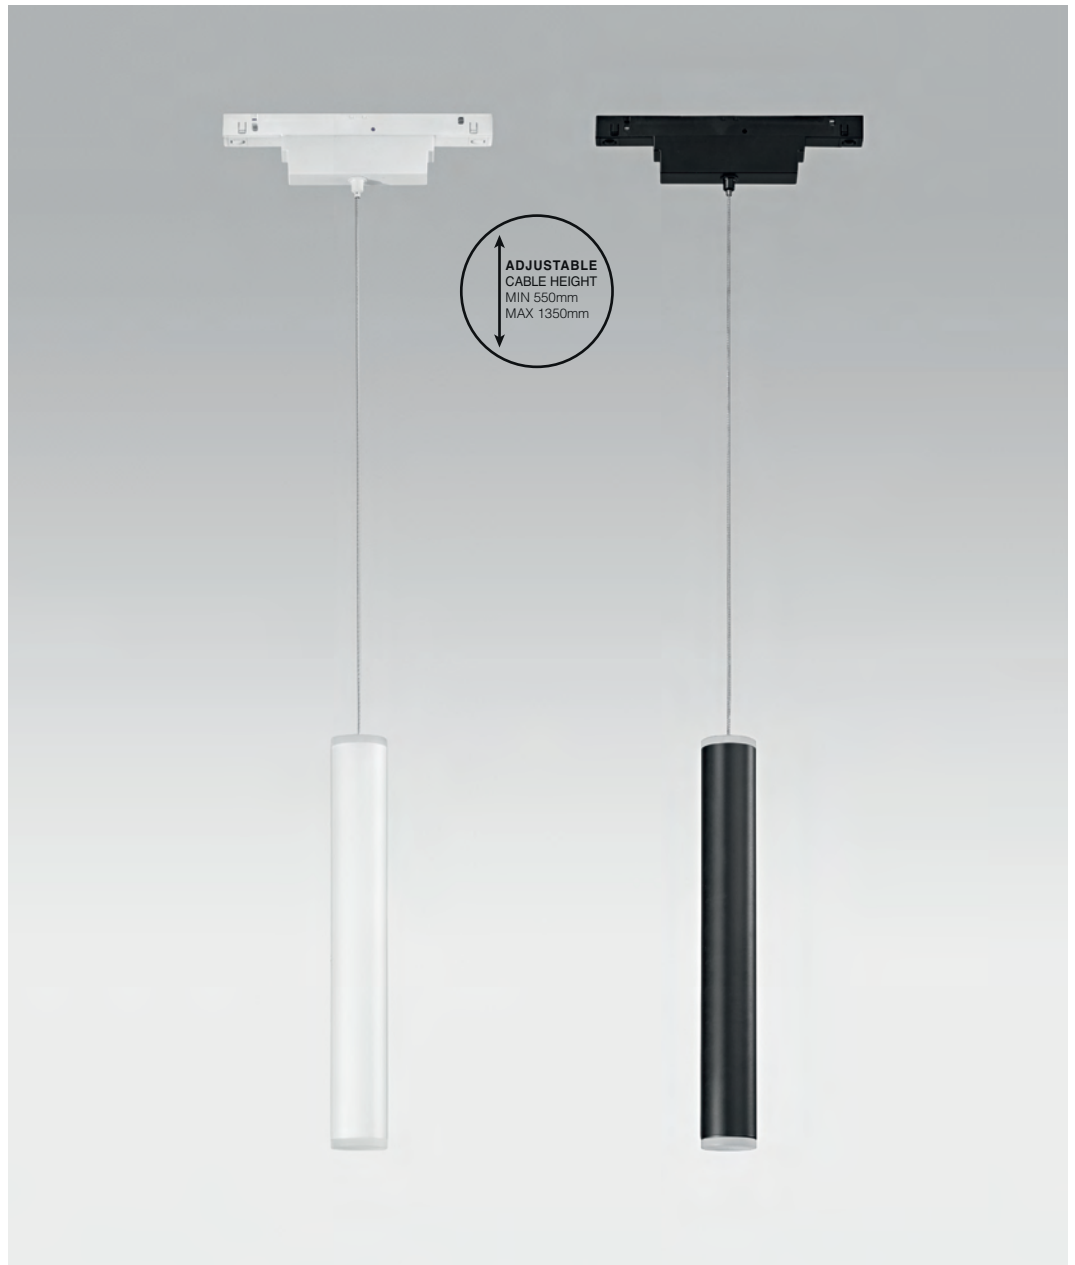

Input voltage	Amb. temp.	Driver	CRI	Power
48V DC	-20° +35°C	Included	> 80	7,5W

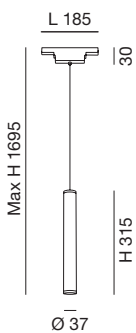

Code	Finishing	Color temperature	Optic	Lm Source	Lm System	Power pack type
<b>6525-22-501</b>	Bianco - White	3000K	Diffuser	720	540	On/Off
<b>6525-22-601</b>	Nero - Black	3000K	Diffuser	720	540	On/Off
<b>6525-22-502</b>	Bianco - White	3000K	Diffuser	720	540	DALI
<b>6525-22-602</b>	Nero - Black	3000K	Diffuser	720	540	DALI
<b>6525-22-503</b>	Bianco - White	3000K	Diffuser	720	540	Dimmer Push
<b>6525-22-603</b>	Nero - Black	3000K	Diffuser	720	540	Dimmer Push

Alimentatori / Power Supply - page 48-49

Net weight  
0,30 Kg

115x51x330  
0,48 Kg

CE IP20 IK04

Energy Class

3 Years Warranty

# modular suspension system

48V profiles





La collezione 48V vuole essere una soluzione flessibile e variegata sia in termini di strumenti ottici che di possibilità compositiva.

The 48V collection aims to be a flexible and varied solution both in terms of optical instruments and compositional possibilities.




# modular suspension 8w

6525

Questo apparecchio a sospensione LED è stato progettato per l'utilizzo in tutti i profili del sistema ERMES. A questo illuminatore si può abbinare una serie di diffusori in metallo di diverse forme e colori oppure paralumi in vetro borosilicato di diverse dimensioni e finiture. In sintesi, questo apparecchio abbinato alla vasta gamma di diffusori rappresenta una soluzione versatile e di alta qualità per l'illuminazione, adatta a diversi ambienti.

Suspension LED light which has been designed for use in all ERMES system profiles. This illuminator can be combined with a series of metal diffusers of different shapes and colors or a series of borosilicate glass diffusers of different sizes and finishing. In summary, this luminaire combined with the wide range of diffusers represents a versatile and high quality lighting solution, suitable for different environments.

48V profiles




Per accorciare, inserisci il cavo nell'apposita scatola.  
To shorten, insert the cable into the cable box.



Input voltage	Amb. temp.	Driver	CRI	Power
48V DC	-20° +35°C	Included	> 80	8W

Code	Finishing	Color temperature	Optic	Lm Source	Lm System	Power pack type
<b>6525-55-011</b>	Bianco - White	2700/3000/4000K	Diffuser	750	479	On/Off
<b>6525-56-011</b>	Nero - Black	2700/3000/4000K	Diffuser	750	479	On/Off
<b>6525-55-014</b>	Bianco - White	2700/3000/4000K	Diffuser	750	479	DALI
<b>6525-56-014</b>	Nero - Black	2700/3000/4000K	Diffuser	750	479	DALI
<b>6525-55-016</b>	Bianco - White	2700/3000/4000K	Diffuser	750	479	Dimmer Push
<b>6525-56-016</b>	Nero - Black	2700/3000/4000K	Diffuser	750	479	Dimmer Push

Alimentatori / Power Supply - page 48-49

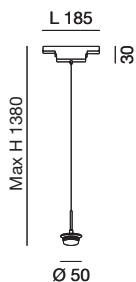

Net weight  
0,18 Kg  
200x140x85  
0,23 Kg

CE IP20 IK04

Energy Class  
E

3  
Years Warranty

L'illuminatore è provvisto di un circuito integrato a LED da 8W protetto da un disco di metacrilato. Sotto questo disco è presente una levetta che permette all'utente di selezionare la temperatura colore della luce desiderata (2700K-3000K-4000K) creando configurazioni di illuminazione altamente personalizzate.

The illuminator is equipped with an 8W LED integrated circuit protected by a methacrylate disc. Under this disc there is a smaller lever that allows the user to select the desired light color temperature (2700K-3000K-4000K) creating highly customized lighting configurations.



2700 K



3000 K



4000 K





# 8W

## modular suspension

Paralume in metallo / Metal lampshade

48V profiles




**Colore paralume -  
Lampshade color:**

Esterno - External

Interno - Internal

	3804-56-102	3804-56-101	3804-56-288	3804-56-355	3804-56-374	3804-56-375
Esterno - External	<input type="checkbox"/> Bianco White	<input type="checkbox"/> Nero Black	<input type="checkbox"/> Grigio Grey	<input type="checkbox"/> Sabbia Sand	<input type="checkbox"/> Blu avio Aviation blue	<input type="checkbox"/> Rosso mattone Bricky red
Interno - Internal	<input type="checkbox"/> Bianco White	<input type="checkbox"/> Nero Black	<input type="checkbox"/> Grigio Grey	<input type="checkbox"/> Sabbia Sand	<input type="checkbox"/> Blu avio Aviation blue	<input type="checkbox"/> Rosso mattone Bricky red




**Colore paralume -  
Lampshade color:**

Esterno - External

Interno - Internal

	3804-57-102	3804-57-101	3804-57-288	3804-57-355	3804-57-374	3804-57-375
Esterno - External	<input type="checkbox"/> Bianco White	<input type="checkbox"/> Nero Black	<input type="checkbox"/> Grigio Grey	<input type="checkbox"/> Sabbia Sand	<input type="checkbox"/> Blu avio Aviation blue	<input type="checkbox"/> Rosso mattone Bricky red
Interno - Internal	<input type="checkbox"/> Bianco White	<input type="checkbox"/> Bianco White	<input type="checkbox"/> Bianco White	<input type="checkbox"/> Bianco White	<input type="checkbox"/> Bianco White	<input type="checkbox"/> Bianco White



**Colore paralume -  
Lampshade color:**

Esterno - External

Interno - Internal

	3804-58-102	3804-58-101	3804-58-288	3804-58-355	3804-56-374	3804-58-375
Esterno - External	<input type="checkbox"/> Bianco White	<input type="checkbox"/> Nero Black	<input type="checkbox"/> Grigio Grey	<input type="checkbox"/> Sabbia Sand	<input type="checkbox"/> Blu avio Aviation blue	<input type="checkbox"/> Rosso mattone Bricky red
Interno - Internal	<input type="checkbox"/> Bianco White	<input type="checkbox"/> Bianco White	<input type="checkbox"/> Bianco White	<input type="checkbox"/> Bianco White	<input type="checkbox"/> Bianco White	<input type="checkbox"/> Bianco White



## Diffusore in vetro / Glass lampshade



**3804-51-369**

Trasparente / cuore  
Transparent / heart



**3804-51-370**

Trasparente / farfalla  
Transparent / butterfly




**3804-51-371**

Trasparente / pesce  
Transparent / fish



**3804-51-372**

Trasparente / goccia  
Transparente / drop



**3804-54-241**

Trasparente  
Transparent



**3804-54-365**

Cognac




**3804-54-126**

Fumé  
Transparent grey



**3804-54-189**

Oro  
Gold



**3804-55-241**

Trasparente  
Transparent



**3804-55-365**

Cognac




**3804-55-126**

Fumé  
Transparent grey



**3804-55-189**

Oro  
Gold




**3804-52-241**

Trasparente  
Transparent



**3804-52-365**

Cognac




**3804-59-365**

Cognac



**3804-59-126**

Fumé  
Transparent grey



**3804-53-102**

Bianco  
White

**8W modular suspension**  
Paralume in metallo / Metal lampshade

48V profiles





Inserire il paralume in metallo  
sull'illuminatore e bloccarlo  
con l'apposita ghiera.  
Insert the metal shade onto the  
illuminator and lock  
it with the appropriate ring.



**8W modular suspension**  
Diffusore in vetro / Glass lampshade

48V profiles





Avvitare il diffusore in vetro  
sull'illuminatore.  
Screw the glass diffuser  
onto the illuminator.




# modular suspension 14W

6525

Questo apparecchio a sospensione LED è stato progettato per l'utilizzo in tutti i profili del sistema ERMES. A questo illuminatore si può abbinare una serie di diffusori in metallo di diverse forme e colori oppure paralumi in vetro borosilicato di diverse dimensioni e finiture. In sintesi, questo apparecchio abbinato alla vasta gamma di diffusori rappresenta una soluzione versatile e di alta qualità per l'illuminazione, adatta a diversi ambienti.

Suspension LED light which has been designed for use in all ERMES system profiles. This illuminator can be combined with a series of metal diffusers of different shapes and colors or a series of borosilicate glass diffusers of different sizes and finishing. In summary, this luminaire combined with the wide range of diffusers represents a versatile and high quality lighting solution, suitable for different environments.

48V profiles




Per accorciare, inserisci il cavo nell'apposita scatola.  
To shorten, insert the cable into the cable box.



Input voltage	Amb. temp.	Driver	CRI	Power
48V DC	-20° +35°C	Included	> 80	14W

Code	Finishing	Color temperature	Optic	Lm Source	Lm System	Power pack type
<b>6525-55-012</b>	Bianco - White	2700/3000/4000K	Diffuser	1510	1037	On/Off
<b>6525-56-012</b>	Nero - Black	2700/3000/4000K	Diffuser	1510	1037	On/Off
<b>6525-55-015</b>	Bianco - White	2700/3000/4000K	Diffuser	1510	1037	DALI
<b>6525-56-015</b>	Nero - Black	2700/3000/4000K	Diffuser	1510	1037	DALI
<b>6525-55-017</b>	Bianco - White	2700/3000/4000K	Diffuser	1510	1037	Dimmer Push
<b>6525-56-017</b>	Nero - Black	2700/3000/4000K	Diffuser	1510	1037	Dimmer Push

Alimentatori / Power Supply - page 48-49

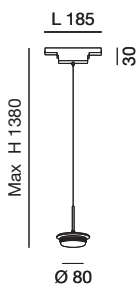

Net weight  
0,18 Kg  
200x140x115  
0,36 Kg

CE IP20 IK04

Energy Class **E**  
Years Warranty **3**

L'illuminatore è provvisto di un circuito integrato a LED da 8W protetto da un disco di metacrilato. Sotto questo disco è presente una levetta che permette all'utente di selezionare la temperatura colore della luce desiderata (2700K-3000K-4000K) creando configurazioni di illuminazione altamente personalizzate.

The illuminator is equipped with an 8W LED integrated circuit protected by a methacrylate disc. Underneath this disc is a toggle that allows the user to select the desired light color temperature (2700K-3000K-4000K) creating highly customized lighting configurations.



2700 K



3000 K



4000 K






# 14W

## modular suspension

Paralume in metallo / Metal lampshade


48V profiles



**Colore paralume - Lampshade color:**

Esterno - External

Interno - Internal



3805-56-102

3805-56-101

3805-56-288

3805-56-355

3805-56-374

3805-56-375

Bianco  
White

Nero  
Black

Grigio  
Grey

Sabbia  
Sand

Blu avio  
Aviation blue

Rosso mattone  
Bricky red

Bianco  
White


Nero  
Black

Grigio  
Grey

Sabbia  
Sand

Blu avio  
Aviation blue


Rosso mattone  
Bricky red



**Colore paralume - Lampshade color:**

Esterno - External

Interno - Internal

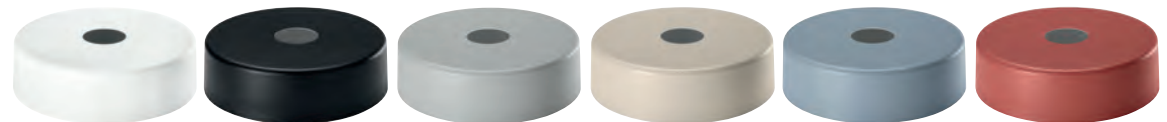

3805-57-102

3805-57-101

3805-57-288

3805-57-355

3805-57-374

3805-57-375

Bianco  
White

Nero  
Black

Grigio  
Grey

Sabbia  
Sand

Blu avio  
Aviation blue

Rosso mattone  
Bricky red

Bianco  
White


Bianco  
White

Bianco  
White

Bianco  
White

Bianco  
White

Bianco  
White



**Colore paralume - Lampshade color:**

Esterno - External

Interno - Internal



3805-58-102

3805-58-101

3805-58-288

3805-58-355

3805-58-374

3805-58-375

Bianco  
White

Nero  
Black

Grigio  
Grey

Sabbia  
Sand

Blu avio  
Aviation blue

Rosso mattone  
Bricky red

Bianco  
White

Bianco  
White

Bianco  
White


Bianco  
White

Bianco  
White

Bianco  
White



Diffusore in vetro / Glass lampshade



**3805-55-241**

☐ Trasparente  
Transparent



**3805-55-365**

■ Cognac




**3805-55-126**

■ Fumé  
Transparent grey



**3805-55-189**

■ Oro  
Gold




**3805-52-241**

☐ Trasparente  
Transparent




**3805-52-365**

■ Cognac



**3805-51-372**

☐ Trasparente / goccia  
Transparente / drop



**3805-53-102**

☐ Bianco  
White

# 14W modular suspension

Paralume in metallo / Metal lampshade

48V profiles



Abbiamo lavorato per offrirvi un'esperienza visiva fresca e moderna. Ogni dettaglio è stato curato con attenzione per garantire un'applicazione coinvolgente e pratica.

We worked to bring a fresh and modern viewing experience. Every detail has been carefully chosen to ensure an engaging and practical visual application.



## 14W modular suspension

Diffusore in vetro / Glass lampshade



Avvitare il diffusore in vetro sull'illuminatore.  
Screw the glass diffuser onto the illuminator.



48V profiles



