

FUSION PRO

Sorgente LED e driver Tridonic / Tridonic LED source and driver

UGR <19

CODICE	W	mm	Lm (3000K)	Lifetime
A8-607.2.112...	75	1143	9900	60.000h L80/B10
A8-607.2.140...	93	1423	12540	60.000h L80/B10
A8-607.2.168...	111	1703	15180	60.000h L80/B10
A8-607.2.196...	129	1983	17820	60.000h L80/B10
A8-607.2.224...	147	2263	20460	60.000h L80/B10
A8-607.2.252...	165	2543	23100	60.000h L80/B10
A8-607.2.280...	183	2823	25740	60.000h L80/B10

WARRANTY FREE

LE001-30/100* lente fascio 30° / lens 30°

/DIMM2 dimmerabile protocollo DALI



/DIMM3 dimmerabile switch-DIM

/EM modulo in emergenza (a richiesta / on request)

doppia accensione / double switch


*codice al metro / *code per meter

Rosone escluso, da ordinare separatamente / Ceiling cup not included (to be ordered separately)

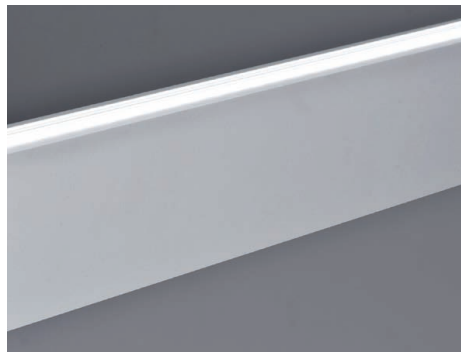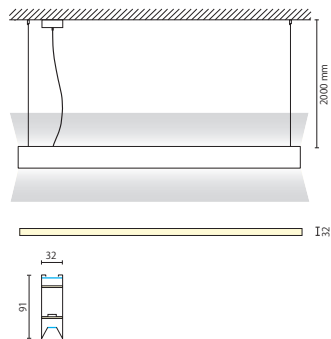

UGR	<19
	±70° / ±120°
TC	2700K / 3000K / 4000K
IP	40
CRI	93 / >80 (2700K)
SDCM	3
EEL	A++
RG	0
06	Nero goffrato Embossed black
08	Bianco satinato Frosted white
A	Rosone (vedi sotto) Ceiling cup (see below)

TIPOLOGIE ROSONI DISPONIBILI / CHOISE OF THE CEILING CUP

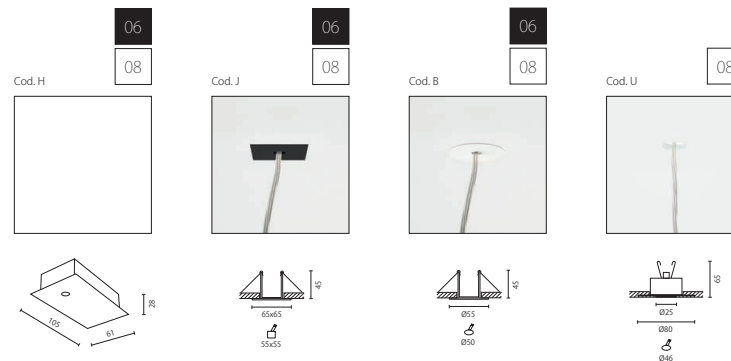

Scegliere tra i rosone disponibili (informazioni vedere pag. 564-567) / Choose among the available ceiling cup (informations see page 564-567)