



LINE

SOSPENSIONE / HANGING

La massima rigidità delle linee definisce Line, un sistema componibile a sospensione eccellente negli ambienti in cui è richiesta una fonte di luce diretta. Commissionabile in lunghezze su misura, è realizzato in alluminio estruso verniciato a polvere epossipoliestere con diffusore in policarbonato opalino o, a richiesta, in polimetilmetacrilato microprismato (UGR<19, norma UNI-11165 e EN 12464-1). Line è fornito di sorgente a LED ad alta efficienza, driver e cablaggio a quattro conduttori passanti per due circuiti elettrici con neutro in comune. L'installazione a sospensione avviene mediante l'utilizzo di cavetti di acciaio zincato (non inclusi), dotati di dispositivi a regolazione rapida. Per ottenere maggiore adattabilità è disponibile una vasta scelta di accessori. Richiedibile nelle versioni emergenza tipo SA, autonomia 1h e dimmerabile DALI/switch-dim. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.

A modular hanging lamp for direct lighting with a stark design. Line is made from epoxy polyester powder coated aluminium and it is equipped with an opal polycarbonate diffuser, high efficiency LED modules and driver. The lamp is suspended with galvanized steel cables (not included) with quick-adjust regulation devices. A wide range of accessories is available to customize the system. This product includes wiring with four wires that pass through two electrical circuits with shared neutral. Micro-prismatic polymethyl methacrylate screen reducing the luminaire's direct lighting (UGR<19, standards UNI-11165 and EN 12464-1), SA emergency version (1 hour of autonomy) and switch-dim/DALI dimmable version available on request. Its degree of protection against the penetration of dust, solid objects and liquids is IP40.

LINE PROLIGHT

UGR <19

Sorgente LED e driver Tridonic / Tridonic LED source and driver

CODICE modulo di alimentazione power feed module	CODICE modulo module	W	mm	Lm (3000K)	Lifetime
A6-604PLA112...	A6-604PL112...	35	1125	4600	60.000h L80/B10
A6-604PLA140...	A6-604PL140...	44	1405	5755	60.000h L80/B10
A6-604PLA168...	A6-604PL168...	51	1685	6905	60.000h L80/B10
A6-604PLA196...	A6-604PL196...	60	1965	8055	60.000h L80/B10
A6-604PLA224...	A6-604PL224...	67	2245	9205	60.000h L80/B10
A6-604PLA252...	A6-604PL252...	75	2525	10360	60.000h L80/B10
A6-604PLA280...	A6-604PL280...	82	2805	11510	60.000h L80/B10
A6-015/100*	Diffusore in polimetilmetacrilato microprismato Micro-prismatic polymethyl methacrylate screen				


apple
FREE

/DIMM2 dimmerabile protocollo DALI

/DIMM3 dimmerabile switch-DIM

/EM modulo in emergenza (a richiesta / on request)

*codice al metro / *code per meter



***ATTENZIONE:** aggiungere ad inizio e fine sistema 2,5 mm di spessore per i tappi di chiusura.

***NOTICE:** add a 2,5 mm thickness for the end caps to the beginning and the end of the system.




Line con diffusore in polimetilmetacrilato microprismato
Line with micro-prismatic polymethyl methacrylate screen

- UGR <19
- 105°
- TC 2700K / 3000K / 4000K
- IP 40
- CRI 93 / >80 (2700K)
- SDCM 3
- EEL A++
- RG 0
- 06 Nero goffrato
Embossed black
- 08 Bianco satinato
Frosted white
- A Accessori esclusi p. 482
Accessories not included p. 482



Basis Engineering, Assago

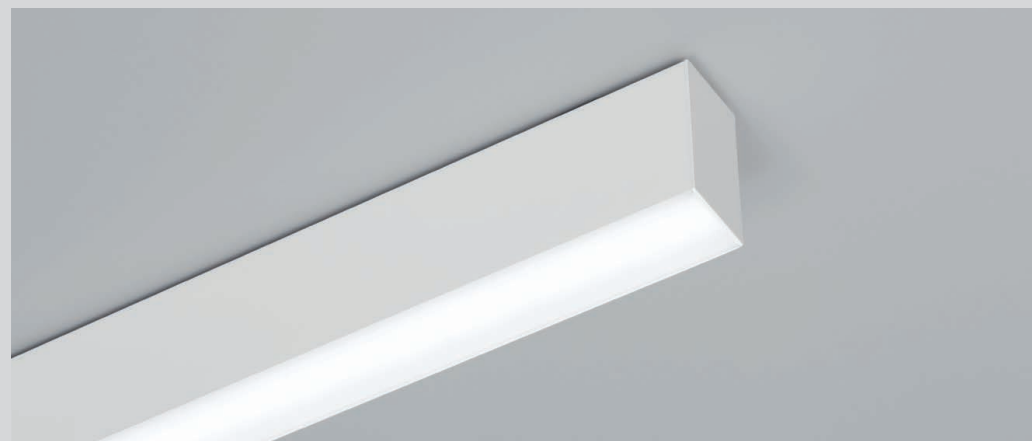

LINE

PLAFONE / CEILING

Profilo progettato per valorizzare la luce e creare passaggi luminosi che si susseguono del tutto privi di zone buie, Line è un apparecchio componibile a plafone commissionabile in lunghezze su misura. Realizzato in alluminio estruso verniciato a polvere epossipoliestere con diffusore in policarbonato opalino o, a richiesta, in polimetilmetacrilato microprismato, Line è fornito di sorgente a LED ad alta efficienza, driver e cablaggio a quattro conduttori passanti per due circuiti elettrici con neutro in comune. L'installazione a plafone avviene mediante l'utilizzo di accessori in acciaio zincato inclusi. Per ottenere maggiore adattabilità è disponibile una vasta scelta di accessori. Richiedibile nelle versioni emergenza tipo SA, autonomia 1h e dimmerabile DALI/switch-dim. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.

Conceived for enhancing the light, Line is a modular single emission ceiling lamp made from epoxy polyester powder coated aluminium and it is equipped with an opal polycarbonate diffuser, high efficiency LED modules and driver. The fixture is fixed from the ceiling by means of galvanised steel accessories which are included. A wide range of accessories is available to customize the system. This product includes wiring with four wires that pass through two electrical circuits with shared neutral. Micro-prismatic polymethyl methacrylate screen reducing the luminaire's direct lighting (UGR<19, standards UNI-11165 and EN 12464-1). SA emergency version (1 hour of autonomy) and switch-dim/DALI dimmable version available on request. Its degree of protection against the penetration of dust, solid objects and liquids is IP40.

LINE PROLIGHT

UGR <19

Sorgente LED e driver Tridonic / Tridonic LED source and driver

CODICE modulo di alimentazione power feed module	CODICE modulo module	W	mm	Lm (3000K)	Lifetime
A6-614PLA112...	A6-614PL112...	35	1125	4600	60.000h L80/B10
A6-614PLA140...	A6-614PL140...	44	1405	5755	60.000h L80/B10
A6-614PLA168...	A6-614PL168...	51	1685	6905	60.000h L80/B10
A6-614PLA196...	A6-614PL196...	60	1965	8055	60.000h L80/B10
A6-614PLA224...	A6-614PL224...	67	2245	9205	60.000h L80/B10
A6-614PLA252...	A6-614PL252...	75	2525	10360	60.000h L80/B10
A6-614PLA280...	A6-614PL280...	82	2805	11510	60.000h L80/B10
A6-015/100*	Diffusore in polimetilmetacrilato microprismato Micro-prismatic polymethyl methacrylate screen				


APPLE
FREE

/DIMM2 dimmerabile protocollo DALI

/DIMM3 dimmerabile switch-DIM

/EM modulo in emergenza (a richiesta / on request)

*codice al metro / *code per meter




***ATTENZIONE:** aggiungere ad inizio e fine sistema 2,5 mm di spessore per i tappi di chiusura.

***NOTICE:** add a 2.5 mm thickness for the end caps to the beginning and the end of the system.



UGR	<19
	105°
TC	2700K / 3000K / 4000K
IP	40
CRI	93 / >80 (2700K)
SDCM	3
EEL	A++
RG	0
06	Nero goffrato Embossed black
08	Bianco satinato Frosted white
A	Accessori esclusi p. 483 Accessories not included p. 483

Ducati World, Mirabilandia

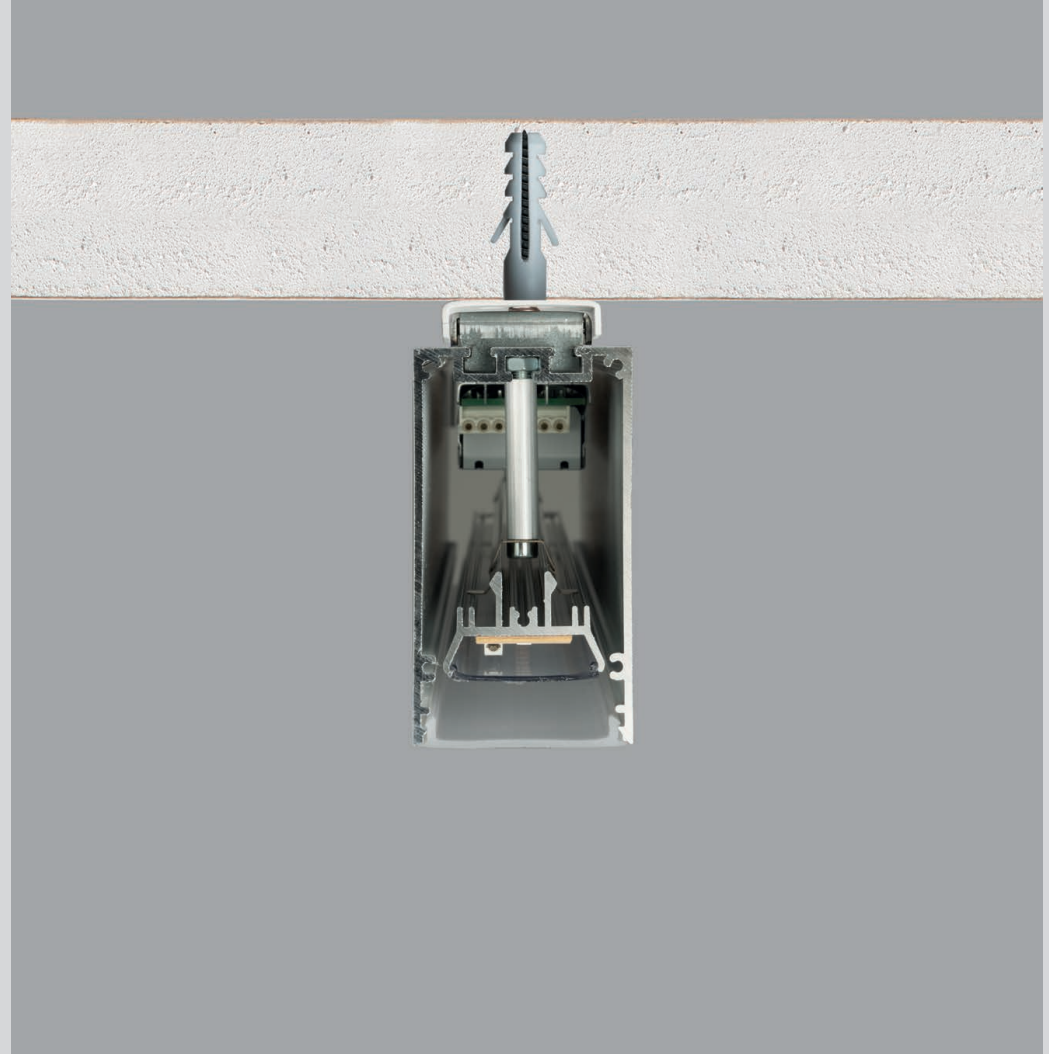





Ducati World, Mirabilandia

LINE PRO LIGHT CON BORDO

UGR <19

Sorgente LED e driver Tridonic / Tridonic LED source and driver

CODICE modulo di alimentazione power feed module	CODICE modulo module	W	mm	Lm (3000K)	Lifetime
A6-624PLA112...	A6-624PL112...	35	1125	4600	60.000h L80/B10
A6-624PLA140...	A6-624PL140...	44	1405	5755	60.000h L80/B10
A6-624PLA168...	A6-624PL168...	51	1685	6905	60.000h L80/B10
A6-624PLA196...	A6-624PL196...	60	1965	8055	60.000h L80/B10
A6-624PLA224...	A6-624PL224...	67	2245	9205	60.000h L80/B10
A6-624PLA252...	A6-624PL252...	75	2525	10360	60.000h L80/B10
A6-624PLA280...	A6-624PL280...	82	2805	11510	60.000h L80/B10
A6-015/100*	Diffusore in polimetilmetacrilato microprismato Micro-prismatic polymethyl methacrylate screen				

APPL FREE

/DIMM2 dimmerabile protocollo DALI

/DIMM3 dimmerabile switch-DIM

/EM modulo in emergenza (a richiesta / on request)

*codice al metro / *code per meter



***ATTENZIONE:** aggiungere ad inizio e fine sistema 10 mm di spessore per i tappi di chiusura.
***NOTICE:** add a 10 mm thickness for the end caps to the beginning and the end of the system.

lunghezza: 50 mm
 lunghezza: sottrarre 14 mm dalla lunghezza totale della composizione.
 width: 50 mm
 length: subtract 14 mm from the total length of the composition.




UGR	<19
	105°
TC	2700K / 3000K / 4000K
IP	40
CRI	93 / >80 (2700K)
SDCM	3
EEL	A++
RG	0
06	Nero goffrato Embossed black
08	Bianco satinato Frosted white
A	Accessori esclusi p. 483 Accessories not included p. 483

LINE

INCASSO CON BORDO / RECESSED WITH TRIM

Line è un apparecchio componibile a incasso disponibile con o senza bordo, commissionabile in lunghezze su misura e in grado di aggiungere valore allo spazio attraverso la leggerezza formale. Realizzato in alluminio estruso verniciato a polvere epossipoliestere con diffusore in policarbonato opalino o, a richiesta, in polimetilmetacrilato microprismato (UGR<19, norma UNI-11165 e EN 12464-1), Line è fornito di sorgente a LED ad alta efficienza, driver e cablaggio a quattro conduttori passanti per due circuiti elettrici con neutro in comune. Per ottenere maggiore adattabilità è disponibile una vasta scelta di accessori. Richiedibile nelle versioni emergenza tipo SA, autonomia 1h e dimmerabile DALI/switch-dim. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.

Line is a modular single emission recessed lamp made from epoxy polyester powder coated aluminium and it is equipped with an opal polycarbonate diffuser, high efficiency LED modules and driver. A wide range of accessories is available to customize the system. This product includes wiring with four wires that pass through two electrical circuits with shared neutral. Micro-prismatic polymethyl methacrylate screen reducing the luminaire's direct lighting (UGR<19, standards UNI-11165 and EN 12464-1), SA emergency version (1 hour of autonomy) and switch-dim/DALI dimmable version available on request. Its degree of protection against the penetration of dust, solid objects and liquids is IP40.





Showroom ceramiche Zaninoni, Bernareggio (MB)

LINE

INCASSO TRIMLESS / TRIMLESS RECESSED

Line è un apparecchio componibile a incasso disponibile con o senza bordo, commissionabile in lunghezze su misura e in grado di aggiungere valore allo spazio attraverso la leggerezza formale. Realizzato in alluminio estruso verniciato a polvere epossipoliestere con diffusore in policarbonato opalino o, a richiesta, in polimetilmetacrilato micropismato (UGR<19, norma UNI-11165 e EN 12464-1). Line è fornito di sorgente a LED ad alta efficienza, driver e cablaggio a quattro conduttori passanti per due circuiti elettrici con neutro in comune. L'installazione avviene mediante l'utilizzo di accessori in acciaio zincato inclusi. Per ottenere maggiore adattabilità è disponibile una vasta scelta di accessori. Richiedibile nelle versioni emergenza tipo SA, autonomia 1h e dimmerabile DALI/switch-dim. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.

Line is a modular single emission recessed lamp made from epoxy polyester powder coated aluminium and it is equipped with an opal polycarbonate diffuser, high efficiency LED modules and driver. A wide range of accessories is available to customize the system. This product includes wiring with four wires that pass through two electrical circuits with shared neutral. Micro-prismatic polymethyl methacrylate screen reducing the luminaire's direct lighting (UGR<19, standards UNI-11165 and EN 12464-1), SA emergency version (1 hour of autonomy) and switch-dim/DALI dimmable version available on request. Its degree of protection against the penetration of dust, solid objects and liquids is IP40.

LINE PRO LIGHT TRIMLESS

UGR <19

Sorgente LED e driver Tridonic / *Tridonic LED source and driver*

CODICE modulo di alimentazione <i>power feed module</i>	CODICE modulo <i>module</i>	W	mm	Lm (3000K)	Lifetime
A6-626PLA112...	A6-626PL.112...	35	1125	4600	60.000h L80/B10
A6-626PLA140...	A6-626PL.140...	44	1405	5755	60.000h L80/B10
A6-626PLA168...	A6-626PL.168...	51	1685	6905	60.000h L80/B10
A6-626PLA196...	A6-626PL.196...	60	1965	8055	60.000h L80/B10
A6-626PLA224...	A6-626PL.224...	67	2245	9205	60.000h L80/B10
A6-626PLA252...	A6-626PL.252...	75	2525	10360	60.000h L80/B10
A6-626PLA280...	A6-626PL.280...	82	2805	11510	60.000h L80/B10
A6-015/100*	Diffusore in polimetilmetacrilato microprismato <i>Micro-prismatic polymethyl methacrylate screen</i>				


APPL FREE

/DIMM2 dimmerabile protocollo DALI

/DIMM3 dimmerabile switch-DIM

/EM modulo in emergenza (a richiesta / *on request*)

*codice al metro / **code per meter*




***ATTENZIONE:** aggiungere ad inizio e fine sistema 2,5 mm di spessore per tappi di chiusura.

***NOTICE:** add a 2,5 mm thickness for the end caps to the beginning and the end of the system.

📏 larghezza: 47 mm
lunghezza: aggiungere 9 mm alla lunghezza totale della composizione.

📏 width: 47 mm
length: add 9 mm to the total length of the composition.

UGR	<19
	105°
TC	2700K / 3000K / 4000K
IP	40
CRI	93 / >80 (2700K)
SDCM	3
EEL	A++
RG	0
O8	Bianco satinato <i>Frosted white</i>
A	Accessori esclusi p. 483 <i>Accessories not included p. 483</i>

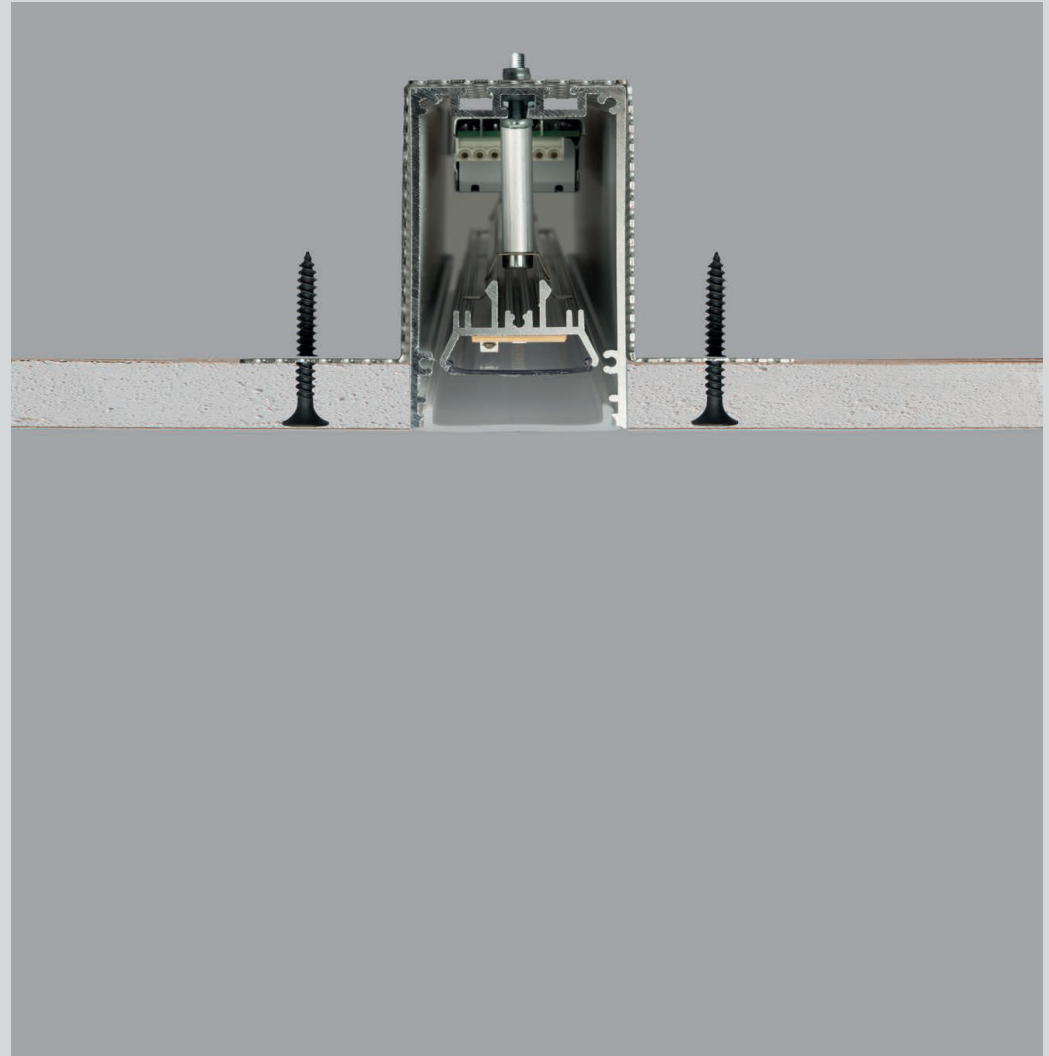




CODICE DESCRIZIONE / DESCRIPTION


ACCESSORI SISTEMA SOSPENSIONE / HANGING SYSTEM ACCESSORIES

A6-011 Terminali di chiusura (coppia). Colore 06 - 08 / End caps (pair). Colour 06 - 08
 A6-012 Giunto lineare / In-line connector

A6-019H Rosone senza cavo di alimentazione. Colore 06 - 08
 Ceiling cup without supply cable. Colour 06 - 08




A6-019B Rosone ad incasso senza cavo di alimentazione. Colore 06 - 08
 Recessed ceiling cup without supply cable. Colour 06 - 08




informazioni base pag. 566
 ceiling cup informations p. 566

A6-019J Rosone quadrato ad incasso senza cavo di alimentazione. Colore 06 - 08
 Recessed square ceiling cup without supply cable. Colour 06 - 08



informazioni base pag. 567
 ceiling cup informations p. 567

A6-019U Rosone ad incasso trimless senza cavo di alimentazione. Colore 08
 Trimless recessed ceiling cup without supply cable. Colour 08




informazioni base pag. 564-565
 ceiling cup informations p. 564-565

A6-017 Cavi di sospensione 200 cm, 1 pezzo. Regolazione dall'alto.
 La frequenza dei cavi è consigliabile ogni metro
 Suspension cables, 200 cm, 1 piece. High setting.
 Should be spaced one meter apart.

X Prolungamento + 45 mm per curva 90° / Extension + 45 mm for a 90° corner
 Y Prolungamento + 45 mm per curva 90° / Extension + 45 mm for a 90° corner
 Z Prolungamento + 45 mm per curva 90° / Extension + 45 mm for a 90° corner
 K Prolungamento + 45 mm per curva 90° / Extension + 45 mm for a 90° corner
 W Prolungamento + 45 mm per curva 90° / Extension + 45 mm for a 90° corner

A6-015/100 Diffusore in polimetilmetacrilato microprismato (codice al metro)
 Micro-prismatic polymethyl methacrylate diffuser (code per meter)



A richiesta altre tipologie di curva / Customized corner on request

ACCESSORI SISTEMA PLAFONE / CEILING SYSTEM ACCESSORIES


A6-011 Terminali di chiusura (coppia). Colore 06-08 / End caps (pair). Colour 06-08
 A6-012 Giunto lineare / In-line connector
 X Prolungamento + 45 mm per curva 90° / Extension + 45 mm for a 90° corner
 Y Prolungamento + 45 mm per curva 90° / Extension + 45 mm for a 90° corner
 Z Prolungamento + 45 mm per curva 90° / Extension + 45 mm for a 90° corner
 K Prolungamento + 45 mm per curva 90° / Extension + 45 mm for a 90° corner
 W Prolungamento + 45 mm per curva 90° / Extension + 45 mm for a 90° corner
 A6-015/100 Diffusore in polimetilmetacrilato microprismato (codice al metro)
 Micro-prismatic polymethyl methacrylate diffuser (code per meter)

ACCESSORI SISTEMA INCASSO CON BORDO / RECESSED SYSTEM WITH TRIM ACCESSORIES

A6-021 Terminali di chiusura (coppia). Colore 06-08 / End caps (pair). Colour 06-08
 A6-012 Giunto lineare / In-line connector
 X Prolungamento + 48 mm per curva 90° / Extension + 48 mm for a 90° corner
 Y Prolungamento + 48 mm per curva 90° / Extension + 48 mm for a 90° corner
 Z Prolungamento + 48 mm per curva 90° / Extension + 48 mm for a 90° corner
 K Prolungamento + 48 mm per curva 90° / Extension + 48 mm for a 90° corner
 W Prolungamento + 48 mm per curva 90° / Extension + 48 mm for a 90° corner
 A6-015/100 Diffusore in polimetilmetacrilato microprismato (codice al metro)
 Micro-prismatic polymethyl methacrylate diffuser (code per meter)

ACCESSORI SISTEMA INCASSO TRIMLESS / TRIMLESS RECESSED SYSTEM ACCESSORIES

A6-011 Terminali di chiusura (coppia). Colore 08 / End caps (pair). Colour 08
 A6-012 Giunto lineare / In-line connector
 X Prolungamento + 45 mm per curva 90° / Extension + 45 mm for a 90° corner
 Y Prolungamento + 45 mm per curva 90° / Extension + 45 mm for a 90° corner
 Z Prolungamento + 45 mm per curva 90° / Extension + 45 mm for a 90° corner
 K Prolungamento + 45 mm per curva 90° / Extension + 45 mm for a 90° corner
 W Prolungamento + 45 mm per curva 90° / Extension + 45 mm for a 90° corner
 A6-015/100 Diffusore in polimetilmetacrilato microprismato (codice al metro)
 Micro-prismatic polymethyl methacrylate diffuser (code per meter)

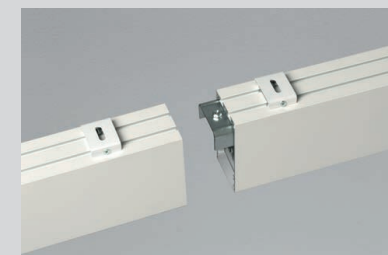

Giunto lineare / In-line connector

LINE

ACCESSORI / ACCESSORIES

Schermo in polimetilmetacrilato microprismato adatto a limitare la luminanza diretta dell'apparecchio, rendendolo idoneo per installazioni in ambienti in cui viene richiesto un indice UGR < 19 (normativa UNI -11165 e EN 12464-1); uffici e postazioni con videotermini.

The micro-prismatic polymethyl methacrylate screen reducing the luminaire's direct lighting permits Line to be used in spaces requiring an excellent visual comfort (UGR<19, standards UNI-11165 and EN 12464-1), like offices and workstations with video terminals.






Studio legale, Bergamo / Lawyer office, Bergamo

UGR <19

CODICE	W	Lm (3000K)	Lifetime
A6-673.100...*	20 (160 led)	2200	40.000h L70/B30
A6-674.100...*	26 (160 led)	3000	40.000h L70/B30

*codice al metro / *code per meter
controcassa inclusa / flush box included



Multiples of 50 mm, lunghezza max 4m*
Multiples of 50 mm, max length 4m*



*ATTENZIONE: aggiungere ad inizio e fine sistema 1,2mm di spessore per tappi di chiusura.
*NOTICE: add a 1,2 mm thickness for the end caps to the beginning and to the end of the system.

larghezza: 41 mm
lunghezza: aggiungere 6 mm alla lunghezza totale della composizione

width: 41 mm
length: add 6 mm to the total length of the composition

UGR <19

110°

TC 2700K / 3000K / 4000K

IP 40

CRI >90

SDCM 3

EEL A+

RG 0

D Driver 24Vdc remoto, escluso, p. 571
Remote 24Vdc driver not included, p. 571

08 Bianco satinato
Frosted white

A Accessori esclusi p. 492
Accessories not included p. 492

MINILINE





Dimensioni ridotte, assenza di bordi e libertà compositiva rendono questo prodotto ideale per i progetti che richiedono una luce elegante e di carattere. Dotato di un sistema di aggancio rapido tramite magneti, Miniline è un apparecchio componibile da incasso commissionabile in lunghezze su misura e realizzato in alluminio estruso verniciato a polvere epossipoliestere. Fornito di diffusore in policarbonato opalino e completo di sorgente luminosa a LED ad alta efficienza, l'apparecchio necessita di driver remoto da 24Vdc (da ordinare separatamente) che, per la manutenzione, dovrà essere collocato in un vano ispezionabile posto ad una distanza non superiore a 10 metri. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.

Small dimensions, trimless body and liberty of composition identify this product, which adds elegance and personality to the projects. Provided with a quick magnetic attachment system, Miniline is a modular recessed lamp made from extruded epoxy polyester powder coated aluminium and it is equipped with an opal polycarbonate diffuser and high efficiency LED modules. This fixture requires a 24Vdc remote driver (to be ordered separately) which, for maintenance purposes, must be placed in an inspection box at a distance of no more than 10 metres. Its degree of protection against the penetration of dust, solid objects and liquids is IP40.



Studio legale, Bergamo / Lawyer office, Bergamo

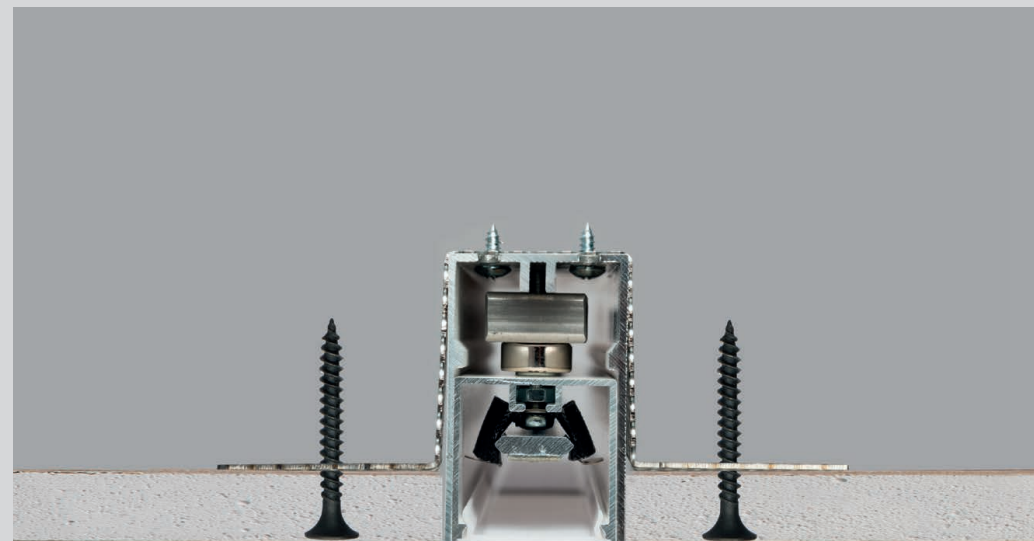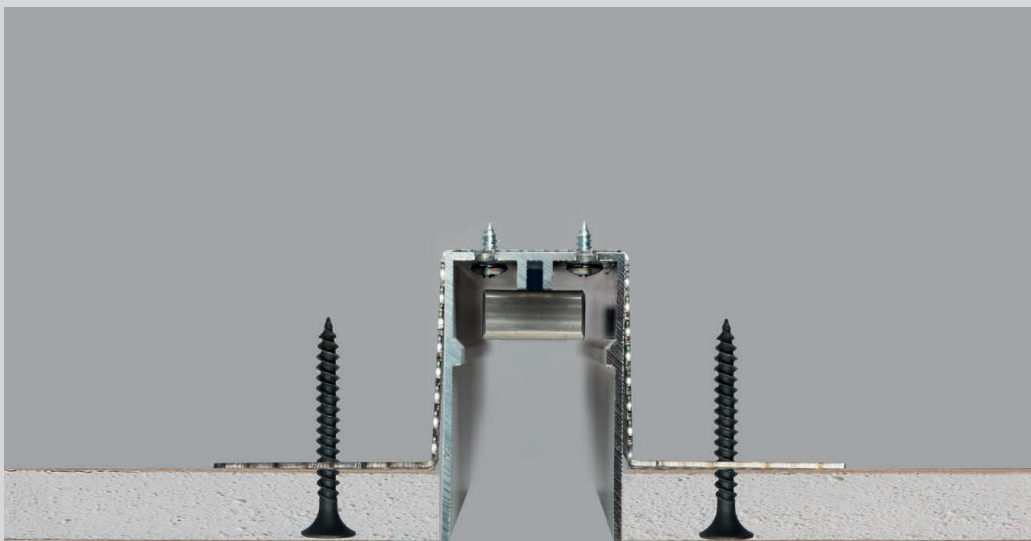

SISTEMA DI AGGANCIO RAPIDO TRAMITE MAGNETE
QUICK MAGNETIC ATTACHMENT SYSTEM

